


RD 5__ 344/RD 5__ 464

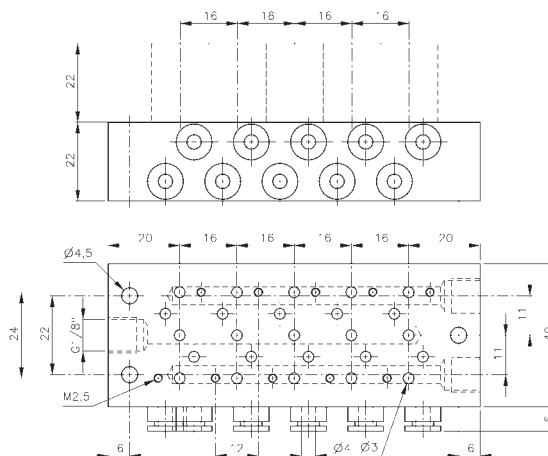

RD 5__ 344

Общее присоединение к порту 1 (давление), 3 и 5 (выхлоп). Индивидуальные порты 2 и 4 также размещены на монтажной плите и оснащены цанговыми фитингами.

На монтажную плиту тип **RD 5__ 344** можно установить следующие электромагнитные клапаны:


5/2 одн. эл. м. упр.	MD 510 304	стр. 2.5.2.2.3
5/2 двуст. эл. м. упр.	MD 520 304	стр. 2.5.2.2.7
5/3-ходовой	MD 53_ 304	стр. 2.5.3.2.3

В наличии также имеются заглушки тип BP 5 344.

На монтажную плиту тип **RD 5__ 464** можно установить следующие электромагнитные клапаны:

5/2 одн. эл. м. упр.	MD 510 404	стр. 2.5.2.2.3
5/2 двуст. эл. м. упр.	MD 520 404	стр. 2.5.2.2.7
5/3-ходовой	MD 53_ 404	стр. 2.5.3.2.3

В наличии также имеются заглушки тип BP 5 464.

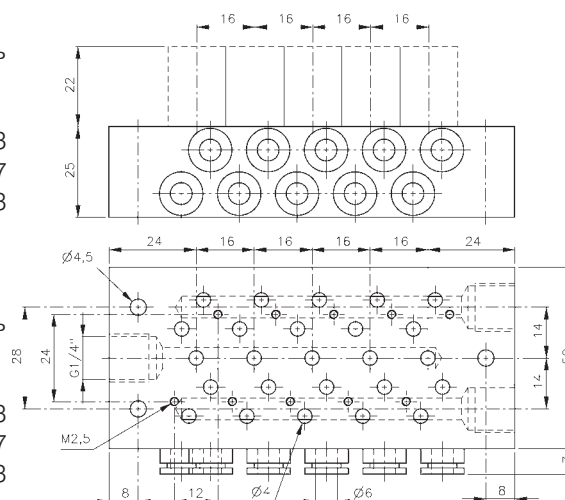

RD 5__ 464

Станции	Тип	Вес	Наличие	Тип	Вес	Наличие
2	RD 502 344	0,14 кг	склад	RD 502 464	0,21 кг	склад
3	RD 503 344	0,18 кг	склад	RD 503 464	0,27 кг	склад
4	RD 504 344	0,22 кг	склад	RD 504 464	0,33 кг	склад
5	RD 505 344	0,26 кг	склад	RD 505 464	0,38 кг	склад
6	RD 506 344	0,30 кг	склад	RD 506 464	0,44 кг	склад
7	RD 507 344	0,34 кг	под заказ	RD 507 464	0,50 кг	склад
8	RD 508 344	0,38 кг	склад	RD 508 464	0,55 кг	склад
9	RD 509 344	0,42 кг	под заказ	RD 509 464	0,60 кг	склад
10	RD 510 344	0,46 кг	склад	RD 510 464	0,66 кг	склад
12	RD 512 344	0,54 кг	склад	RD 512 464	0,77 кг	склад
14	RD 514 344	0,62 кг	под заказ	RD 514 464	0,88 кг	под заказ
16	RD 516 344	0,70 кг	под заказ	RD 516 464	0,99 кг	под заказ